

Kuivain **AQUASORB A-30B / Bp**



Kuivausteho olosuhteissa 20°C / 60%RF

0,5 kg/h

Kuivailmamäärä

400 m³/h

- Kondensoi kosteuden
- Kotelo ruostumatonta terästä
- Pestävä roottori
- Kaikki energia kerääntyy kuivaan ilmaan
- Valmius kanavaliitännälle
- Selviää kastepisteistä alle 0°C


Käytännöllisiä lisätarvikkeita:

- Kärryt
- Kondenssisäiliö
- Kuivailmaliitäntä
- Säätovarusteet




TEKNISET TIEDOT

Kuivainmalli	A-30 B	A-30 Bp
Nimellisteho ¹ (kg/h)	0,5	0,5
Kuiva ilmavirtae ² (m ³ /h)	400	400
Käytettävissä oleva staattinen paine (Pa)	0	200
Lämmittimen teho (kW)	1	1
Liitântäteho (kW)	1,20	1,22
Varokkeet 230V / 50Hz, (A)	10	10
Paino (kg)	32	32

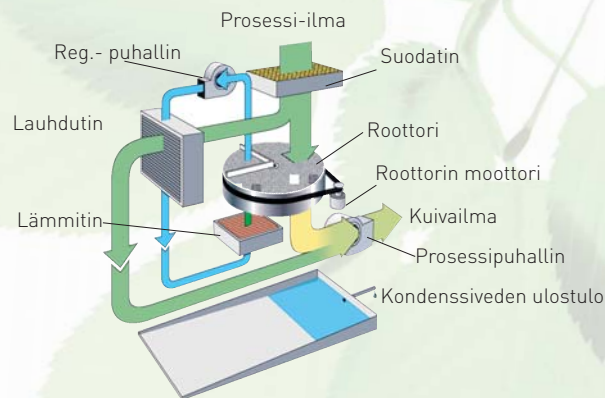

¹ Pätee olosuhteissa 20°C/ 60%RH. Muut olosuhteet alla olevasta käyrästä.
² Ilmamäärä pätee ilman-tiheydelle 1,20 kg/m³.

KORJAUSKÄYRÄSTÖ

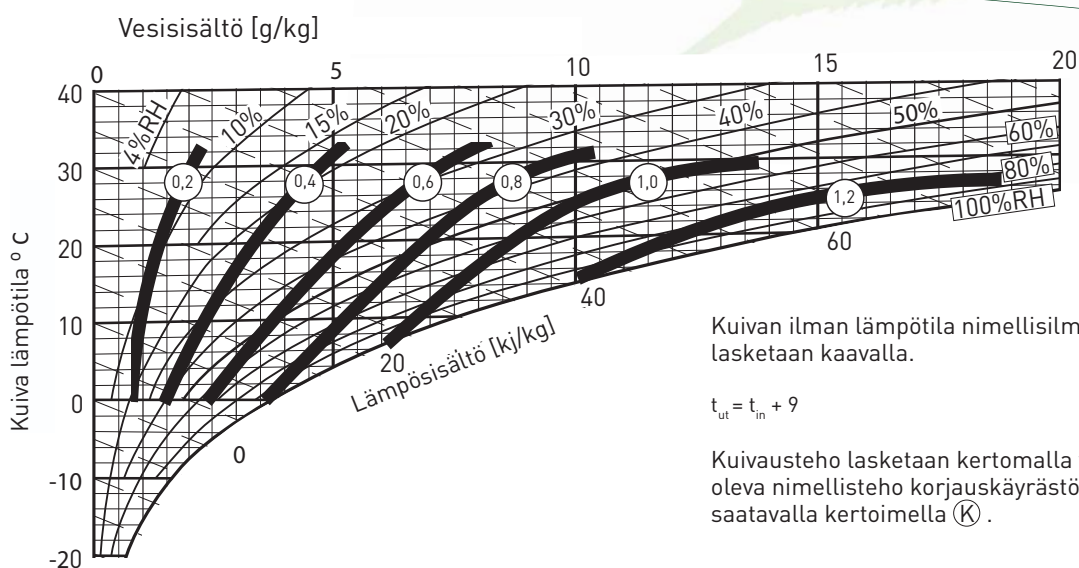


Kuivan ilman lämpötila nimellisilmamäärällä lasketaan kaavalla.

$$t_{ut} = t_{in} + 9$$

Kuivausteho lasketaan kertomalla yllä oleva nimellisteho korjauskäyrästä saatavalla kertoimella (K).

MITAT

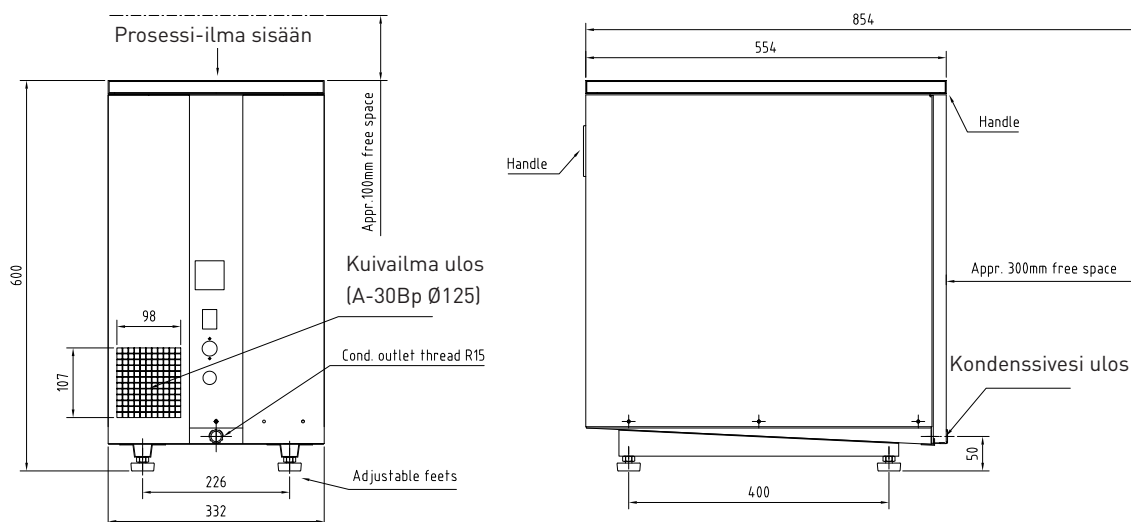

Varaamme oikeuden muutoksiin niistä ennalta ilmoittamatta.

Seibu Giken DST AB

Avestagatan 33 | SE-163 53 Spånga, Sverige

Tel +46 8 445 77 20 | Fax +46 8 445 77 39

www.dst-sg.com | info@dst-sg.com

Maahantuojaja: Kryotherm Oy

Kraputie 2, 00890 Helsinki

Puh. 020 741 8850, Fax 020 741 8858

Kotisivu: www.kryotherm.fi

Sähköposti: asiakaspalvelut@kryotherm.fi

