

Kuivain **CONSORB DC-10**



Kuivausteho olosuhteissa 20°C / 60%RF

0,6 kg/h

Kuivailmamäärä


190 m³/h

- ↘ Pestävä roottori
- ↘ Roottorista ei irtoa partikkeleita
- ↘ Kotelo ruostumatonta terästä
- ↘ Itsesäätyvä lämmitin
- ↘ Huoltoystävällinen
- ↘ Pitkä elinikä



TEKNISET TIEDOT

Kuivainmalli	DC-10
Nimellisteho ¹ (kg/h)	0,6
Kuiva ilmavirtae ² (m ³ /h)	190
Kostea ilmavirta ² (m ³ /h)	60
Lämmittimen sähkövirta ³ (A)	4,5
Liitännäteho (kW)	1,3
Varokkeet 230V / 50Hz, (A)	10
Paino (kg)	15

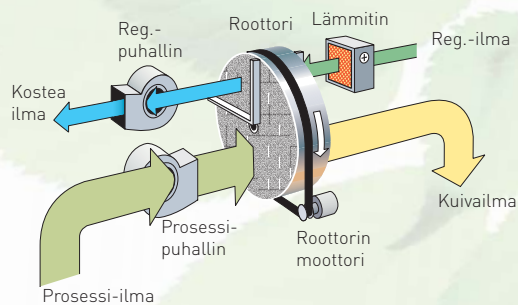


¹ Pätee olosuhteissa 20 °C/60 % RH. Muut olosuhteet alla olevasta käyrästä.

² Ilmamäärät pätevät ilmantihedelle 1,20 kg/m³. Vapaasti puhaltava.

³ PTC tyyppisen termistorin lämmittimen ansiosta, voidaan reg. lämmitystehoa ja siten myös kuivaustehoa säätää portaattomasti kosteaa ilmavirtaa kuristamalla.

KORJAUSKÄYRÄSTÖ

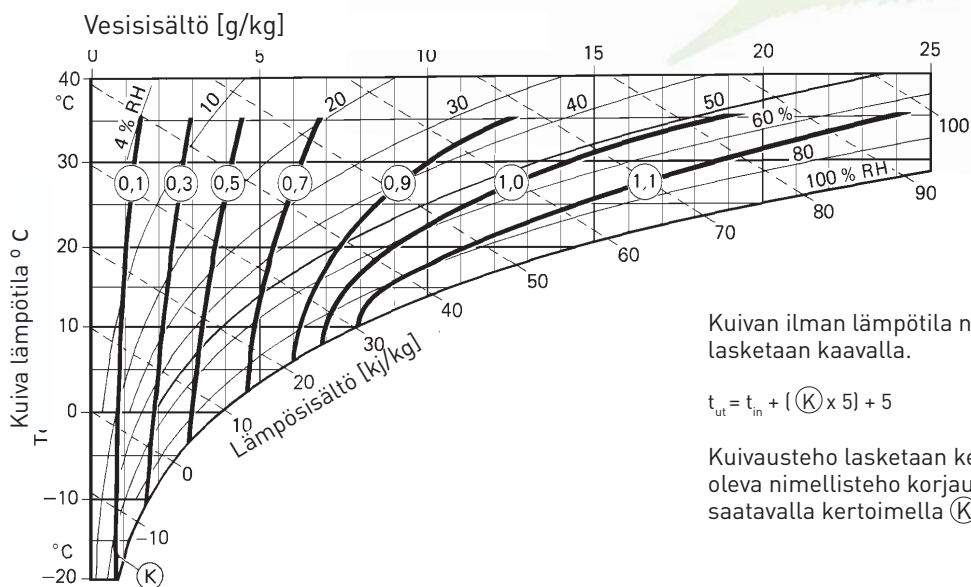


Kuivan ilman lämpötila nimellisilmamäärällä lasketaan kaavalla.

$$t_{ut} = t_{in} + (K \times 5) + 5$$

Kuivausteho lasketaan kertomalla yllä oleva nimellisteho korjauskäyrästä saatavalla kertoimella (K).

MITAT

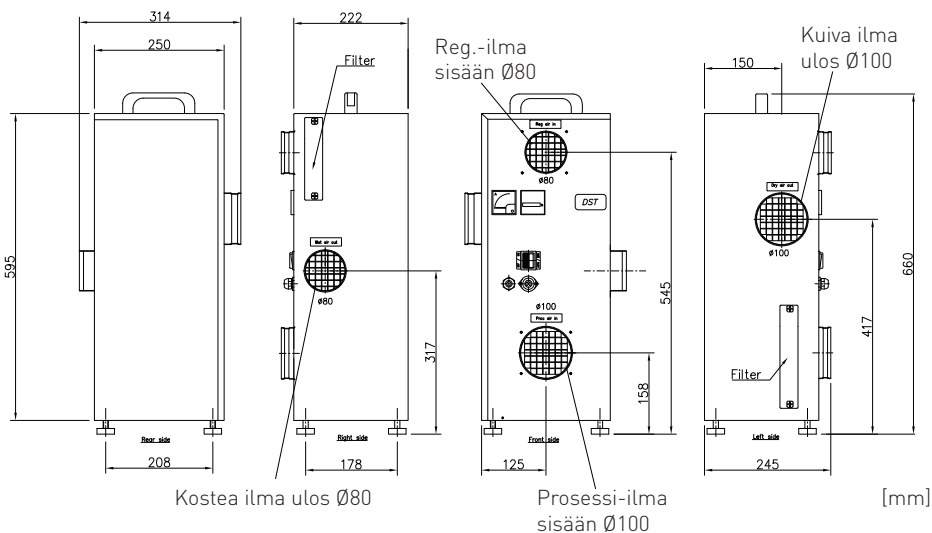

Varaamme oikeuden muutoksiin niistä ennalta ilmoittamatta.

Seibu Giken DST AB

Avestagatan 33 | SE-163 53 Spånga, Sverige

Tel +46 8 445 77 20 | Fax +46 8 445 77 39

www.dst-sg.com | info@dst-sg.com

Maahantuojat: Kryotherm Oy

Kraputie 2, 00890 Helsinki

Puh. 020 741 8850, Fax 020 741 8858

Kotisivu: www.kryotherm.fi

Sähköposti: asiakaspalvelut@kryotherm.fi

